



# CATALOGO 2022

Moduli elettrificabili - Torrette - Plastica



# INDICE PRODOTTI

## //////////PRODUCT INDEX

PAG. 4      **T-DESK**  
Moduli e torrette elettrificabili in alluminio  
Accessori

T-DESK

PAG. 5      **UPDOWN**  
Torrette estraibili in alluminio

updown

PAG. 6      **LAND**  
Torrette bifacciali in plastica

LAND

PAG. 7      **UNDERGROUND**  
Torrette a scomparsa filo pavimento  
Mostrine verticali

Underground

PAG. 9      **PLASTIC - SCATOLE DA INCASSO**  
Scatole da incasso muro  
Cassette di derivazione da incasso  
Coperchi per cassette da incasso  
Cassette di derivazione da incasso per cartongesso

Plastic

PAG. 12      **SCATOLE DI DERIVAZIONE STAGNE CON PARETI LISCE**

PAG. 13      **SCATOLE DI DERIVAZIONE STAGNE CON PASSACAVI**

PAG. 14      **CENTRALINI DA INCASSO MURO**  
**CENTRALINI DA PARETE**

PAG. 15      **CENTRALINI DA PARETE STAGNI IP65**

PAG. 16      **SISTEMA MINICANALI**

PAG. 17      **SCATOLE DA ESTERNO/PARETE UNIVERSALI**

PAG. 18      **TUBO RIGIDO**

PAG. 19      **RACCORDI IP40 TUBI RIGIDI**

PAG. 21      **RACCORDI IP65 TUBI RIGIDI**

PAG. 23      **ACCESSORI FISSAGGIO TUBI**

PAG. 24      **GUAINA SPIRALATA**

PAG. 25      **PRESE MULTIPLE INDUSTRIALI**







PAG. 26      **QUADRO ASSEMBLATO MOBILE CON CAVO E SPINA**

PAG. 27      **QUADRI DISTRIBUZIONE ASSEMBLATI - ASC**




# T-DESK

## Moduli triangolari elettrificabili in alluminio

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 85x80x145mm                                                                       | 85x80x190mm                                                                       | 85x80x145mm                                                                        | 85x80x190mm                                                                         |                                                                                     |                             |
|  |  |  |  |                                                                                     |                             |
| <b>8102/N</b>                                                                     | <b>8103/N</b>                                                                     | <b>8102/WH</b>                                                                     | <b>8103/WH</b>                                                                      |                                                                                     |                             |
| Modulo T-DESK 4p Flexi NERO                                                       | Modulo T-DESK 6p Flexi NERO                                                       | Modulo T-DESK 4p Flexi BIANCO                                                      | Modulo T-DESK 6p Flexi BIANCO                                                       |                                                                                     |                             |
| Imballo: 1 PZ                                                                     | Imballo: 1 PZ                                                                     | Imballo: 1 PZ                                                                      | Imballo: 1 PZ                                                                       |                                                                                     |                             |
| 85x80x145mm                                                                       | 85x80x190mm                                                                       | Accessori                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                             |
|  |  |   |  |  |                             |
| <b>8102/AL</b>                                                                    | <b>8103/AL</b>                                                                    | <b>8603</b>                                                                        | <b>8600</b>                                                                         | <b>8601</b>                                                                         | <b>8602</b>                 |
| Modulo T-DESK 4p Flexi ALLUM.                                                     | Modulo T-DESK 6p Flexi ALLUM.                                                     | Supporto di fissaggio a morsetto                                                   | Nastro biadesivo alta tenuta da 5m                                                  | Kit LED per moduli T-DESK                                                           | Kit LED per torrette TRIWER |
| Imballo: 1 PZ                                                                     | Imballo: 1 PZ                                                                     | Imballo: 1 PZ                                                                      | Imballo: 1 PZ                                                                       | Imballo: 1 PZ                                                                       | Imballo: 1 PZ               |

## Torrette triangolari elettrificabili in alluminio
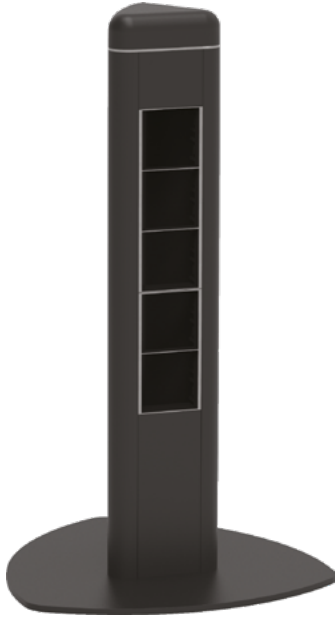
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>850/AL</b>                                                                       | <b>850/ALN</b>                                                                      | <b>850/ALWH</b>                                                                       |
| Torretta 10p Flexi ALLUMINIO                                                        | Torretta 10p Flexi ALLU-NERO                                                        | Torretta 10p Flexi ALLU-BIANCO                                                        |
| Imballo: 1 PZ                                                                       | Imballo: 1 PZ                                                                       | Imballo: 1 PZ                                                                         |
| Dimensioni: 85x85x85mm<br>Base: 245x250mm                                           | Dimensioni: 85x85x85mm<br>Base: 245x250mm                                           | Dimensioni: 85x85x85mm<br>Base: 245x250mm                                             |
| H: 43cm<br>Lungh. cavo: 1,5m                                                        | H: 43cm<br>Lungh. cavo: 1,5m                                                        | H: 43cm<br>Lungh. cavo: 1,5m                                                          |

## Torrette estraibili elettrificabili in alluminio



**8104/N**

Torretta 8p Flexi NERA

Imballo: 1 PZ



**8104/WH**

Torretta 8p Flexi BIANCA

Imballo: 1 PZ

## Torrette bifacciali in plastica



**8504/G**



**8504/N**



**8504/WH**

Universale per 2 telai di qualsiasi serie civile a 4 moduli con interasse 108,5mm

Torretta 4+4 mod GRIGIA

Torretta 4+4 mod NERA

Torretta 4+4 mod BIANCA

Imballo: 5 PZ

Imballo: 5 PZ


Imballo: 5 PZ



**8504/AL**



**8503/N**



**8503/G**

Universale per 2 telai di qualsiasi serie civile a 4 moduli con interasse 108,5mm

Universale per 2 telai di qualsiasi serie civile a 3 moduli con interasse 83,5mm

Torretta 4+4 mod ALLUMINIO

Torretta bifacciale 3+3 mod NERA

Torretta bifacciale 3+3 mod GRIGIA

Imballo: 5 PZ

Imballo: 4 PZ

Imballo: 4 PZ



**8504/FAL**



**8504/FN**



**8504/FWH**

Con mostrine autoportanti per 4+4 moduli con attacchi tipo Flexi

Torretta 4+4 mod Flexi ALLUMINIO

Torretta 4+4 mod Flexi NERA

Torretta 4+4 mod Flexi BIANCA

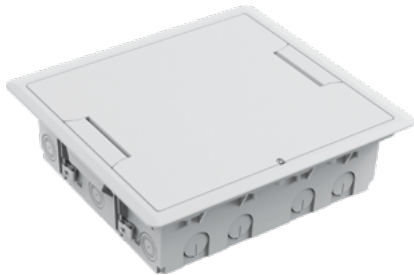
Imballo: 5 PZ

Imballo: 5 PZ

Imballo: 5 PZ

# Underground

## Torrette a scomparsa filo pavimento



**816**



**816/N**

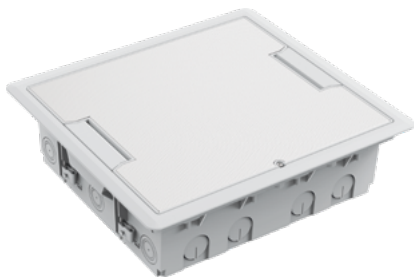
Coperchio standard reversibile (340x375 H 102 mm), per 4 mostrine verticali

Torretta a scomparsa 4 mostrine GRIGIA


Torretta a scomparsa 4 mostrine NERA

Imballo: 1 PZ

Imballo: 1 PZ



**816/X**

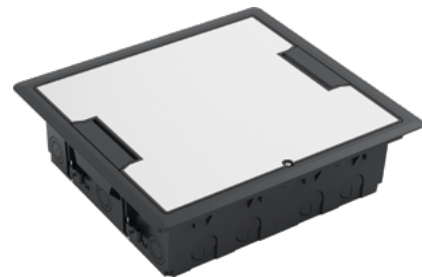

**816/XN**

Coperchio in acciaio INOX (340x375 H 102 mm), per 4 mostrine verticali

Torretta a scomparsa 4 mostrine GRIGIA

Torretta a scomparsa 4 mostrine NERA

Imballo: 1 PZ

Imballo: 1 PZ



**808**



**808/N**

Coperchio standard reversibile (340x220 H 102 mm) per 2 mostrine verticali

Torretta a scomparsa 2 mostrine GRIGIA

Torretta a scomparsa 2 mostrine NERA

Imballo: 1 PZ

Imballo: 1 PZ

# Underground

## Torrette a scomparsa filo pavimento



**808/X**



**808/XN**

Coperchio in acciaio INOX (340x220 H 102 mm), per 2 mostrine verticali

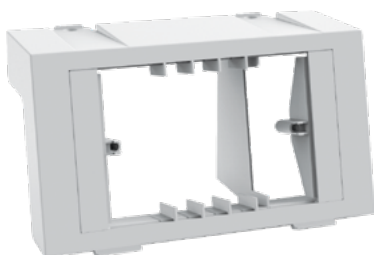
Torretta a scomparsa 2 mostrine GRIGIA

Torretta a scomparsa 2 mostrine NERA


Imballo: 1 PZ

Imballo: 1 PZ

## Mostrine verticali



**808/43L**

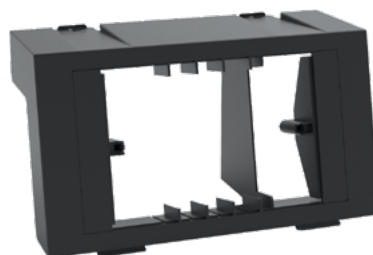

**808/43LN**


UNIVERSALE per tutte le serie civili a 4 moduli con interasse 108,5 mm incluso riduttore a 3 moduli con interasse 83,5 mm

Mostrina 4-3 moduli x SFP GRIGIO

Mostrina 4-3 moduli x SFP NERO

Imballo: 8 PZ

Imballo: 8 PZ



**808/6L**



**808/6LN**

AUTOPORTANTE per 6 moduli con attacchi tipo Flexi

Mostrina 6 moduli Flexi GRIGIO

Mostrina 6 moduli Flexi NERO

Imballo: 8 PZ

Imballo: 8 PZ

## Scatole da incasso

Le scatole di derivazione da incasso FEB sono progettate per la connessione e la derivazione di impianti elettrici realizzati all'interno delle pareti in muratura e cartongesso per i settori civile, terziario ed industriale.

## Caratteristiche tecniche

- In tecnopolimero non propagante la fiamma
- Glow Wire test 650°C
- Resistenza agli urti: Impact Test IK07
- Grado di protezione IP40
- Temperatura di installazione: -15°C -60°C
- Standard: CEI EN 60670-1
- Fondo con guide stampante per morsettiere e separatori per sezionamento circuiti

## Scatole da incasso muro

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>910003</b>                                                                      | <b>910004</b>                                                                      | <b>910006</b>                                                                       | <b>910235</b>                                                                        |
| Scatola 3 posti - Inserti in ferro zincato                                         | Scatola 4 posti - Inserti in ferro zincato                                         | Scatola 6/7 posti - Inserti in ferro zincato                                        | Scatola tonda Ø65x40                                                                 |
| Confezione: 300                                                                    | Conf/PZ: 4/40                                                                      | Conf/PZ: 4/40                                                                       | Conf/PZ: 4/40                                                                        |

## Scatole da incasso per cartongesso

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>910252</b>                                                                       | <b>910253</b>                                                                       | <b>910254</b>                                                                        | <b>910257</b>                                                                         |
| Scatola tonda Ø68                                                                   | Scatola 3 posti - Inserti in ferro                                                  | Scatola 4 posti - Inserti in ferro                                                   | Scatola 6/7 posti                                                                     |
| Conf/PZ: 10/250                                                                     | Conf/PZ: 12/180                                                                     | Conf/PZ: 10/150                                                                      | Conf/PZ: 5/100                                                                        |

## Cassette di derivazione da incasso

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |
| <b>910208</b>                                                                       | <b>910209</b>                                                                       | <b>910210</b>                                                                         |
| Dimensioni: 92x92x45 mm                                                             | Dimensioni: 119x96x45 mm                                                            | Dimensioni: 119x96x70 mm                                                              |
| Confezione: 60 PZ                                                                   | Confezione: 90 PZ                                                                   | Confezione: 35 PZ                                                                     |
|    |    |    |
| <b>910211</b>                                                                       | <b>910213</b>                                                                       | <b>910214</b>                                                                         |
| Dimensioni: 153x98x70 mm                                                            | Dimensioni: 161x130x70 mm                                                           | Dimensioni: 198x153x70 mm                                                             |
| Confezione: 50 PZ                                                                   | Confezione: 40 PZ                                                                   | Confezione: 35 PZ                                                                     |
|  |  |  |
| <b>910215</b>                                                                       | <b>910216</b>                                                                       | <b>910217</b>                                                                         |
| Dimensioni: 296x153x70 mm                                                           | Dimensioni: 392x152x70 mm                                                           | Dimensioni: 480x160x70 mm                                                             |
| Confezione: 20 PZ                                                                   | Confezione: 16 PZ                                                                   | Confezione: 12 PZ                                                                     |

## Coperchi per cassette da incasso

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>910001</b>                                                                       | <b>910033</b>                                                                       | <b>910034</b>                                                                         |
| Coperchio paramalta per cassetta 3 posti                                            | Coperchio per combinata 3 posti                                                     | Coperchio per combinata 4 posti                                                       |
| Conf/PZ: 100/700 PZ                                                                 | Conf/PZ: 10/150 PZ                                                                  | Conf/PZ: 5/30 PZ                                                                      |

## Cassette di derivazione da incasso per cartongesso

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>910255</b>                                                                     | <b>910256</b>                                                                     |
| Dimensioni: 105x105x50 mm                                                         | Dimensioni: 105x105x70 mm                                                         |
| Conf/PZ: 10/150                                                                   | Conf/PZ: 1/24                                                                     |

## Accessori e coperchi




|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>910240</b>                                                                      | <b>910241</b>                                                                       |
| Coperchio con graffe per scatola tonda                                             |                                                                                     |
| Foro: Ø65                                                                          | Foro: Ø85                                                                           |
| Conf/PZ: 50/700                                                                    | Conf/PZ: 50/600                                                                     |

## Accessori e coperchi

|                                                                                    |                       |                       |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|  |                       |                       |                        |                        |
| <b>910311</b>                                                                      | <b>910312</b>         | <b>910314</b>         | <b>910315</b>          | <b>910316</b>          |
| Coperchio per cassette di derivazione                                              |                       |                       |                        |                        |
| Dimensioni: 92x92 mm                                                               | Dimensioni: 119x96 mm | Dimensioni: 153x98 mm | Dimensioni: 161x130 mm | Dimensioni: 198x153 mm |
| Confezione: 10                                                                     | Confezione: 10        | Confezione: 10        | Confezione: 10         | Confezione: 1          |

## Scatole di derivazione stagne con pareti lisce

- In tecnopolimero non propagante la fiamma
- Glow Wire test 650°C
- Ball pressure test: 75°C
- Resistenza agli urti: Impact Test IK07
- Grado di protezione IP56
- Temperatura di installazione: -15°C -60°C
- Standard: CEI EN 60670-1 / CEI EN 60670-22
- Colore grigio chiaro RAL7035

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |     |     |  |
| <b>913504</b>                                                                       | <b>913514</b>                                                                       | <b>913505</b>                                                                        | <b>913506</b>                                                                         | <b>913507</b>                                                                       |
| Scatola con coperchio con viti in metallo                                           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
| Dimensioni: 100x100x50 mm                                                           | Dimensioni: 120x80x50 mm                                                            | Dimensioni: 150x110x50 mm                                                            | Dimensioni: 190x140x50 mm                                                             | Dimensioni: 240x190x90 mm                                                           |
| Conf/PZ:<br>10/90                                                                   | Conf/PZ:<br>10/50                                                                   | Conf/PZ:<br>10/50                                                                    | Confezione:<br>24                                                                     | Confezione:<br>14                                                                   |
|  |  |  |  |                                                                                     |
| <b>913508</b>                                                                       | <b>913525</b>                                                                       | <b>913526</b>                                                                        | <b>913527</b>                                                                         |                                                                                     |
| Scatola con coperchio con viti in plastica 1/4 giro e cerniera                      | Scatole con coperchio trasparente con viti in metallo                               |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
| Dimensioni: 300x220x120 mm                                                          | Dimensioni: 150x100x70 mm                                                           | Dimensioni: 190x140x70 mm                                                            | Dimensioni: 240x190x90 mm                                                             |                                                                                     |
| Confezione: 6                                                                       | Conf/PZ: 1/20                                                                       | Conf/PZ: 1/24                                                                        | Conf/PZ: 1/14                                                                         |                                                                                     |

## Scatole di derivazione stagne con passacavi

- In tecnopolimero non propagante la fiamma
- Glow Wire test 650°C
- Ball pressure test: 75°C
- Resistenza agli urti: Impact Test IK07
- Grado di protezione IP44/IP55
- Temperatura di installazione: -15°C -60°C
- Standard: CEI EN 60670-1 / CEI EN 60670-22
- Colore grigio chiaro RAL7035

|                                                                                     |                      |                                                                                     |                      |                                                                                      |                      |                                                                                       |                      |                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |                      |    |                      |     |                      |     |                      |  |                      |
| 913404                                                                              |                      | 913414                                                                              |                      | 913405                                                                               |                      | 913406                                                                                |                      | 913407                                                                              |                      |
| Scatola con coperchio con viti in metallo                                           |                      |                                                                                     |                      |                                                                                      |                      |                                                                                       |                      |                                                                                     |                      |
| Dimensioni: 100x100x50 mm                                                           |                      | Dimensioni: 120x80x50 mm                                                            |                      | Dimensioni: 150x110x70 mm                                                            |                      | Dimensioni: 190x140x90 mm                                                             |                      | Dimensioni: 240x190x90 mm                                                           |                      |
| Passacavi:<br>6                                                                     | Ø Max tubo:<br>25 mm | Passacavi:<br>6                                                                     | Ø Max tubo:<br>25 mm | Passacavi:<br>10                                                                     | Ø Max tubo:<br>25 mm | Passacavi:<br>10                                                                      | Ø Max tubo:<br>32 mm | Passacavi:<br>12                                                                    | Ø Max tubo:<br>32 mm |
| Confezione:<br>10/70                                                                |                      | Confezione:<br>10/50                                                                |                      | Confezione:<br>10/40                                                                 |                      | Confezione:<br>24                                                                     |                      | Confezione:<br>14                                                                   |                      |
|  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |                                                                                     |                      |
| 913408                                                                              |                      | 913401                                                                              |                      | 913402                                                                               |                      | 913403                                                                                |                      |                                                                                     |                      |
| Scatola con coperchio con viti in<br>plastica 1/4 giro e cerniera                   |                      | Scatole con coperchio a pressione                                                   |                      |                                                                                      |                      |                                                                                       |                      |                                                                                     |                      |
| Dimensioni: 320x220x120 mm                                                          |                      | Dimensioni: Ø65x35 mm                                                               |                      | Dimensioni: Ø80x40 mm                                                                |                      | Dimensioni: 80x80x40 mm                                                               |                      |                                                                                     |                      |
| Passacavi:<br>12                                                                    | Ø Max tubo:<br>32 mm | Passacavi:<br>4                                                                     | Ø Max tubo:<br>20 mm | Passacavi:<br>4                                                                      | Ø Max tubo:<br>20 mm | Passacavi:<br>6                                                                       | Ø Max tubo:<br>20 mm |                                                                                     |                      |
| Confezione: 6                                                                       |                      | Confezione: 10/80                                                                   |                      | Confezione: 10/50                                                                    |                      | Confezione: 10/70                                                                     |                      |                                                                                     |                      |

## Centralini da incasso muro

- In tecnopolimero non propagante la fiamma
- Glow Wire test 650°C
- Ball pressure test: 75°C
- Resistenza agli urti: Impact Test IK07
- Grado di protezione IP40
- Temperatura di installazione: -5°C -60°C
- Standard: CEI EN 60670-1 / CEI EN 60670-24
- Guida DIN 4-8-12 M in tecnopolimero, 24-36 M in acciaio zincato
- Etichette adesive per identificazione circuiti

|                                                                                   |                     |                                                                                   |                      |                                                                                   |                      |                                                                                   |                      |                                                                                     |                      |                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                     |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |
| <b>914304</b>                                                                     |                     | <b>914308</b>                                                                     |                      | <b>914312</b>                                                                     |                      | <b>914324</b>                                                                     |                      | <b>914336</b>                                                                       |                      | <b>914354</b>                                                                       |                      |
| Dimensioni:<br>160x170x80 mm                                                      |                     | Dimensioni:<br>250x215x80 mm                                                      |                      | Dimensioni:<br>315x215x80 mm                                                      |                      | Dimensioni:<br>315x365x80 mm                                                      |                      | Dimensioni:<br>335x510x85 mm                                                        |                      | Dimensioni:<br>450x510x100 mm                                                       |                      |
| Moduli:<br>4                                                                      | P dissip. [W]:<br>9 | Moduli:<br>8                                                                      | P dissip. [W]:<br>18 | Moduli:<br>12                                                                     | P dissip. [W]:<br>24 | Moduli:<br>24                                                                     | P dissip. [W]:<br>35 | Moduli:<br>36                                                                       | P dissip. [W]:<br>50 | Moduli:<br>54                                                                       | P dissip. [W]:<br>70 |
| Confezione:<br>1/8                                                                |                     | Confezione:<br>1/10                                                               |                      | Confezione:<br>1/8                                                                |                      | Confezione:<br>1/5                                                                |                      | Confezione:<br>1                                                                    |                      | Confezione:<br>1                                                                    |                      |

## Centralini da parete

- In tecnopolimero non propagante la fiamma
- Glow Wire test 650°C
- Ball pressure test: 75°C
- Resistenza agli urti: Impact Test IK08
- Grado di protezione IP20/IP40
- Temperatura di installazione: -15°C -60°C
- Standard: CEI EN 60670-1 / CEI EN 60670-24
- Etichette adesive per identificazione circuiti
- Colore grigio RAL7035

|                                                                                     |                     |                                                                                     |                     |                                                                                     |                      |                                                                                      |                      |                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>IP20</b>                                                                         |                     | <b>IP20</b>                                                                         |                     | <b>IP40</b>                                                                         |                      | <b>IP40</b>                                                                          |                      | <b>IP40</b>                                                                           |                      |
|  |                     |  |                     |  |                      |  |                      |  |                      |
| <b>914011</b>                                                                       |                     | <b>914012</b>                                                                       |                     | <b>914108</b>                                                                       |                      | <b>914112</b>                                                                        |                      | <b>914124</b>                                                                         |                      |
| Dimensioni: 130x45x85 mm                                                            |                     | Dimensioni: 130x90x85 mm                                                            |                     | Dimensioni: 190x145x90 mm                                                           |                      | Dimensioni: 240x190x87 mm                                                            |                      | Dimensioni: 240x310x87 mm                                                             |                      |
| Moduli:<br>1/2                                                                      | P dissip. [W]:<br>5 | Moduli:<br>2/4                                                                      | P dissip. [W]:<br>6 | Moduli:<br>6/8                                                                      | P dissip. [W]:<br>13 | Moduli:<br>12/14                                                                     | P dissip. [W]:<br>20 | Moduli:<br>12/24                                                                      | P dissip. [W]:<br>34 |
| Confezione:<br>10/40                                                                |                     | Confezione:<br>10/30                                                                |                     | Confezione:<br>6/18                                                                 |                      | Confezione:<br>7/14                                                                  |                      | Confezione:<br>1/9                                                                    |                      |



## Centralini da parete stagni IP65

- In tecnopolimero non propagante la fiamma
- Glow Wire test 650°C
- Ball pressure test: 75°C
- Resistenza agli urti: Impact Test IK08
- Grado di protezione IP65
- Temperatura di installazione: -15°C -60°C
- Standard: CEI EN 60670-1 / CEI EN 60670-24
- Guida DIN in acciaio zincato
- Etichette adesive per identificazione circuiti
- Doppio isolamento: con utilizzo di tappi o staffe di fissaggio esterne
- Colore grigio RAL7035

|                                                                                   |                      |                                                                                   |                      |                                                                                   |                      |                                                                                   |                      |                                                                                     |                      |                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |
| <b>914504</b>                                                                     |                      | <b>914508</b>                                                                     |                      | <b>914512</b>                                                                     |                      | <b>914524</b>                                                                     |                      | <b>914536</b>                                                                       |                      | <b>914554</b>                                                                       |                      |
| Dimensioni:<br>145x200x105 mm                                                     |                      | Dimensioni:<br>215x200x105 mm                                                     |                      | Dimensioni:<br>290x240x105 mm                                                     |                      | Dimensioni:<br>300x400x140 mm                                                     |                      | Dimensioni:<br>431x399x143 mm                                                       |                      | Dimensioni:<br>418x586x148 mm                                                       |                      |
| Moduli:<br>2/4                                                                    | P dissip. [W]:<br>10 | Moduli:<br>4/8                                                                    | P dissip. [W]:<br>12 | Moduli:<br>6/12                                                                   | P dissip. [W]:<br>18 | Moduli:<br>14/24                                                                  | P dissip. [W]:<br>27 | Moduli:<br>24/36                                                                    | P dissip. [W]:<br>43 | Moduli:<br>54                                                                       | P dissip. [W]:<br>51 |
| Confezione:<br>1/8                                                                |                      | Confezione:<br>1/10                                                               |                      | Confezione:<br>1/8                                                                |                      | Confezione:<br>1/5                                                                |                      | Confezione:<br>1                                                                    |                      | Confezione:<br>1                                                                    |                      |

## Sistema minicanali

- In tecnopolimero non propagante la fiamma a base di PVC rigido
- Glow Wire test 650°C
- Ball pressure test: 70°C
- Resistenza agli urti: Impact Test IK07
- Grado di protezione IP40
- Temperatura di installazione: -5°C -60°C
- Resistenza di isolamento: > 100 MΩ
- Standard: EN 50085-1 / EN 50085-2-1
- Conforme a: BT2006/96/CE; RoHS 2002/95/CE
- Fissaggio con viti tramite asole preforate o con adesivi silconici
- Colore bianco RAL9010

|                                                                                     |                 |                                                                                   |                 |                                                                                      |                 |                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                 |  |                 |    |                 |  |                 |
| 918301                                                                              |                 | 918302                                                                            |                 | 918303                                                                               |                 | 918304                                                                              |                 |
| Minicanali chiusi con coperchio ad aggancio frontale                                |                 |                                                                                   |                 |                                                                                      |                 |                                                                                     |                 |
| Dimensioni: 10x10 mm                                                                |                 | Dimensioni: 18x18 mm                                                              |                 | Dimensioni: 22x10 mm                                                                 |                 | Dimensioni: 30x18 mm                                                                |                 |
| Divisione:<br>NO                                                                    | Lung. [m]:<br>2 | Divisione:<br>NO                                                                  | Lung. [m]:<br>2 | Divisione:<br>NO                                                                     | Lung. [m]:<br>2 | Divisione:<br>NO                                                                    | Lung. [m]:<br>2 |
| Conf/m: 140                                                                         |                 | Conf/m: 108                                                                       |                 | Conf/m: 154                                                                          |                 | Conf/m: 106                                                                         |                 |
|  |                 |                                                                                   |                 |  |                 |                                                                                     |                 |
| 918321                                                                              |                 |                                                                                   |                 | 918322                                                                               |                 |                                                                                     |                 |
| Minicanali chiusi con coperchio ad aggancio frontale - Con adesivo                  |                 |                                                                                   |                 |                                                                                      |                 |                                                                                     |                 |
| Dimensioni: 10x10 mm                                                                |                 |                                                                                   |                 | Dimensioni: 22x10 mm                                                                 |                 |                                                                                     |                 |
| Divisione:<br>NO                                                                    | Lung. [m]:<br>2 |                                                                                   |                 | Divisione:<br>NO                                                                     | Lung. [m]:<br>2 |                                                                                     |                 |
| Conf/m: 130                                                                         |                 |                                                                                   |                 | Conf/m: 84                                                                           |                 |                                                                                     |                 |


## Scatole da esterno/parete universali

- In tecnopolimero non propagante la fiamma
- Glow Wire test 850°C
- Grado di protezione IP40/IP55
- Compatibili con la maggior parte delle serie civili
- Colore grigio chiaro RAL7035 e bianco RAL9010

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |
| <b>12805/WH</b>                                                                     |                                                                                     | <b>12805/G</b>                                                                      | <b>11962/WH</b>                                                                     |                                                                                       | <b>11962/GS</b>                                                                       |
| Coperchio autoportante da esterno<br>IP55 2M                                        |                                                                                     | Dimensioni: 96x96x20 mm                                                             |                                                                                     | Scatola da esterno con coperchio<br>IP55 2M                                           |                                                                                       |
| Confezione: 14/56                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | Confezione: 10                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|   |   |   |   |   |   |
| <b>11952/WH</b>                                                                     |                                                                                     | <b>11952/G</b>                                                                      | <b>12802/WH</b>                                                                     |                                                                                       | <b>12802/GS</b>                                                                       |
| Scatola da parete con placca<br>IP40 2M                                             |                                                                                     | Dimensioni: 96x96x60 mm                                                             |                                                                                     | Scatola da parete 2M                                                                  |                                                                                       |
| Confezione: 16                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | Confezione: 16                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |
| <b>12806/WH</b>                                                                     |                                                                                     | <b>12806/G</b>                                                                      | <b>11963/WH</b>                                                                     |                                                                                       | <b>11963/GS</b>                                                                       |
| Coperchio autoportante da esterno<br>IP55 3M                                        |                                                                                     | Dimensioni: 128x96x20 mm                                                            |                                                                                     | Scatola da esterno con coperchio<br>IP55 3M                                           |                                                                                       |
| Confezione: 10/40                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | Confezione: 15                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |
| <b>11953/WH</b>                                                                     |                                                                                     | <b>11953/G</b>                                                                      | <b>12801/WH</b>                                                                     |                                                                                       | <b>12801/GS</b>                                                                       |
| Scatola da parete con placca<br>IP40 3M                                             |                                                                                     | Dimensioni: 128x96x60 mm                                                            |                                                                                     | Scatola da parete 3M                                                                  |                                                                                       |
| Confezione: 34                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | Confezione: 38                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |

## Tubo rigido

- Autoestinguente V0 (UL94)
- Resistente ai raggi UV
- Materiale a base di PVC rigido anti urto
- Grigio RAL 7035
- Resistenza all'urto: Classe 3 medio (2J)
- Temperatura minima: Classe 2 (-5°C)
- Temperatura massima: Classe 1 (60°C)
- Resistenza allo schiacciamento: Classe 3 medio
- Rigidità elettrica di isolamento: >100 MΩ a 500V per 1 minuto
- Rigidità dielettrica: >2000V 50Hz per 15 minuti
- Standard: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21



| 917216          | 917220            | 917225            | 917232            | 917240            | 917250            |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ø int. [mm]: 13 | Ø int. [mm]: 16,9 | Ø int. [mm]: 21,4 | Ø int. [mm]: 27,8 | Ø int. [mm]: 35,4 | Ø int. [mm]: 44,3 |
| Ø est. [mm]: 16 | Ø est. [mm]: 20   | Ø est. [mm]: 25   | Ø est. [mm]: 32   | Ø est. [mm]: 40   | Ø est. [mm]: 50   |
| Lung. [m]: 3    | Lung. [m]: 3      | Lung. [m]: 3      | Lung. [m]: 3      | Lung. [m]: 3      | Lung. [m]: 3      |
| Conf/m: 99      | Conf/m: 99        | Conf/m: 57        | Conf/m: 48        | Conf/m: 30        | Conf/m: 15        |

## Raccordi IP40 tubi rigidi

- Teconpolimero autoestinguente
- Glow Wire test 960°C/750°C
- Resistente ai raggi UV
- Indice IP: IP40
- Resistenza all'urto: Classe 3 medio (2J)
- Temperatura minima: Classe 2 (-5°C)
- Temperatura massima: Classe 1 (60°C)
- Grigio RAL 7035
- Standard: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21



| 916001              | 916002           | 916003          | 916004          | 916005         | 916006         |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Curva 90° tubo-tubo |                  |                 |                 |                |                |
| Ø tubo: 16 mm       | Ø tubo: 20 mm    | Ø tubo: 25 mm   | Ø tubo: 32 mm   | Ø tubo: 40 mm  | Ø tubo: 50 mm  |
| Conf/PZ: 100/800    | Conf/PZ: 100/400 | Conf/PZ: 50/200 | Conf/PZ: 25/100 | Conf/PZ: 15/60 | Conf/PZ: 10/40 |



| 916011              | 916012            | 916013          | 916014          | 916015          | 916016         |
|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Manicotto tubo-tubo |                   |                 |                 |                 |                |
| Ø tubo: 16 mm       | Ø tubo: 20 mm     | Ø tubo: 25 mm   | Ø tubo: 32 mm   | Ø tubo: 40 mm   | Ø tubo: 50 mm  |
| Conf/PZ: 100/1000   | Conf/PZ: 100/1000 | Conf/PZ: 50/600 | Conf/PZ: 50/350 | Conf/PZ: 20/140 | Conf/PZ: 10/80 |



| 916021                               | 916022                   | 916023                   | 916024                   |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Curva ispezionabile reversibile      |                          |                          |                          |
| Ø tubo: 16 mm                        | Ø tubo: 20 mm            | Ø tubo: 25 mm            | Ø tubo: 32 mm            |
| Confezione/PZ:<br>50/800             | Confezione/PZ:<br>50/600 | Confezione/PZ:<br>50/300 | Confezione/PZ:<br>25/200 |
|                                      |                          |                          |                          |
| 916031                               | 916032                   | 916033                   | 916034                   |
| Giunto a T ispezionabile reversibile |                          |                          |                          |
| Ø tubo: 16 mm                        | Ø tubo: 20 mm            | Ø tubo: 25 mm            | Ø tubo: 32 mm            |
| Confezione/PZ:<br>50/600             | Confezione/PZ:<br>50/400 | Confezione/PZ:<br>25/250 | Confezione/PZ:<br>20/160 |

## Raccordi IP65 tubi rigidi

- Teconpolimero autoestinguente
- Glow Wire test 960°C/750°C
- Resistente ai raggi UV
- Indice IP: IP65
- Resistenza all'urto: Classe 3 medio (2J)
- Temperatura minima: Classe 2 (-5°C)
- Temperatura massima: Classe 1 (60°C)
- Grigio RAL 7035
- Standard: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21



| 916116                     | 916120          | 916125          | 916132          | 916140         | 916150         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Curva a 90° IP65 tubo-tubo |                 |                 |                 |                |                |
| Ø tubo: 16 mm              | Ø tubo: 20 mm   | Ø tubo: 25 mm   | Ø tubo: 32 mm   | Ø tubo: 40 mm  | Ø tubo: 50 mm  |
| Conf/PZ: 50/200            | Conf/PZ: 50/200 | Conf/PZ: 25/100 | Conf/PZ: 25/100 | Conf/PZ: 15/60 | Conf/PZ: 10/40 |



| 916216              | 916220          | 916225          | 916232          | 916240         | 916250         |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Manicotto tubo-tubo |                 |                 |                 |                |                |
| Ø tubo: 16 mm       | Ø tubo: 20 mm   | Ø tubo: 25 mm   | Ø tubo: 32 mm   | Ø tubo: 40 mm  | Ø tubo: 50 mm  |
| Conf/PZ: 50/200     | Conf/PZ: 50/200 | Conf/PZ: 30/120 | Conf/PZ: 25/100 | Conf/PZ: 20/80 | Conf/PZ: 10/40 |



| 916316                                | 916320          | 916325          | 916332          | 916340         | 916350         |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Raccordo tubo-scatoia - Passo metrico |                 |                 |                 |                |                |
| Ø tubo: 16 mm                         | Ø tubo: 20 mm   | Ø tubo: 25 mm   | Ø tubo: 32 mm   | Ø tubo: 40 mm  | Ø tubo: 50 mm  |
| Passo: M20x1.5                        | Passo: M25x1.5  | Passo: M32x1.5  | Passo: M40x1.5  | Passo: M50x1.5 | Passo: M63x1.5 |
| Conf/PZ: 50/200                       | Conf/PZ: 50/200 | Conf/PZ: 30/120 | Conf/PZ: 25/100 | Conf/PZ: 20/80 | Conf/PZ: 10/40 |



| 916816                                 | 916820          | 916825          | 916832          | 916840          | 916850          |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Raccordo tubo-guaina - Diametro uguale |                 |                 |                 |                 |                 |
| Ø tubo: 16 mm                          | Ø tubo: 20 mm   | Ø tubo: 25 mm   | Ø tubo: 32 mm   | Ø tubo: 40 mm   | Ø tubo: 50 mm   |
| Ø guaina: 16 mm                        | Ø guaina: 20 mm | Ø guaina: 25 mm | Ø guaina: 32 mm | Ø guaina: 40 mm | Ø guaina: 50 mm |
| Conf/PZ: 50/500                        | Conf/PZ: 50/700 | Conf/PZ: 30/300 | Conf/PZ: 30/300 | Conf/PZ: 20/200 | Conf/PZ: 10/100 |



| 916416                                  | 916420                   | 916425                   | 916432                   |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Raccordo tubo-guaina - Diametro diverso |                          |                          |                          |
| Ø guaina: 12 mm                         | Ø guaina: 16 mm          | Ø guaina: 20 mm          | Ø guaina: 25 mm          |
| Ø tubo: M20x1.5                         | Ø tubo: M25x1.5          | Ø tubo: M32x1.5          | Ø tubo: M40x1.5          |
| Confezione/PZ:<br>50/500                | Confezione/PZ:<br>50/700 | Confezione/PZ:<br>30/300 | Confezione/PZ:<br>30/300 |



| 916612                                         | 916616          | 916620          | 916625          | 916632          | 916640          |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Raccordo dritto guaina-scatoia - Passo metrico |                 |                 |                 |                 |                 |
| Ø guaina: 12 mm                                | Ø guaina: 16 mm | Ø guaina: 20 mm | Ø guaina: 25 mm | Ø guaina: 32 mm | Ø guaina: 40 mm |
| Passo: M16x1.5                                 | Passo: M20x1.5  | Passo: M25x1.5  | Passo: M32x1.5  | Passo: M40x1.5  | Passo: M50x1.5  |
| Conf/PZ: 100/1500                              | Conf/PZ: 50/750 | Conf/PZ: 50/500 | Conf/PZ: 25/250 | Conf/PZ: 25/150 | Conf/PZ: 20/160 |

## Accessori fissaggio tubi



| 916041         | 916042        | 916043        | 916044        | 916045        | 916046        |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Clips a scatto |               |               |               |               |               |
| Ø tubo: 16 mm  | Ø tubo: 20 mm | Ø tubo: 25 mm | Ø tubo: 32 mm | Ø tubo: 40 mm | Ø tubo: 50 mm |
| Box: 1200      | Box: 1200     | Box: 1000     | Box: 600      | Box: 300      | Box: 200      |
| Conf/PZ: 100   | Conf/PZ: 100  | Conf/PZ: 100  | Conf/PZ: 100  | Conf/PZ: 50   | Conf/PZ: 50   |



| 916061                             | 916062           | 916063           |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Clip fissatubo - Guaina a morsetto |                  |                  |
| Ø tubo: 13/21 mm                   | Ø tubo: 23/35 mm | Ø tubo: 38/80 mm |
| Conf/PZ: 100/800                   | Conf/PZ: 100/600 | Conf/PZ: 40/320  |

## Guaina spiralata

- Autoestinguente V0 (UL94)
- Resistente ai raggi UV
- Materiale a base di PVC plastificato con spirale in PVC rigido anti urto
- Resistenza all'urto: Classe 3 medio (2J)
- Temperatura minima: Classe 1 (5°C)
- Temperatura massima: Classe 1 (60°C)
- Resistenza allo schiacciamento: Classe 2
- Rigidità elettrica di isolamento: >100 MΩ a 500V per 1 minuto
- Rigidità dielettrica: >2000V 50Hz per 15 minuti
- Standard: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23



| 917016             | 917020           | 917025             | 917032           |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Ø interno: 16 mm   | Ø interno: 20 mm | Ø interno: 25 mm   | Ø interno: 32 mm |
| Ø esterno: 20,7 mm | Ø esterno: 25 mm | Ø esterno: 30,6 mm | Ø esterno: 38 mm |
| Conf/m: 30         | Conf/m: 30       | Conf/m: 30         | Conf/m: 30       |

## Prese multiple industriali

- Autoestinguente e resistente ai raggi UV
- Glow wire test: 650°C
- Temperatura di esercizio: -15 - 60°C
- Resistenza agli urti: IK8
- Standard EN 60309-1
- Conformi: RoHS 2014/27/CE - REACH 2014
- Resistenza allo schiacciamento: Classe 2
- Dimensioni: 220x45x130 mm
- Colore: grigio RAL7035
- Per utilizzo temporaneo



### 923648

### 923649

### 923658

Cavo H07RN-F: 3x2.5 mm<sup>2</sup>

Cavo H07RN-F: 3x2.5 mm<sup>2</sup>

Cavo H07RN-F: 3x2.5 mm<sup>2</sup>

Presse 16A  
2P+T: 3

Presse 16A  
2P+T: 3

Presse 16A  
2P+T: 2

Presse 16A  
2P+T P40: 1

IP: 65

Potenza: 3.4 KW

IP: 44

Potenza: 3.4 KW

IP: 20D

Potenza: 3.4 KW

Conf/PZ: 1

Conf/PZ: 1

Conf/PZ: 1

## Quadro assemblato mobile con cavo e spina - 4 prese 16A inclinate 10°

- Cavo H07RN-F 3x2.5 lunghezza 2m
- Spina EN 60309
- Protezione: magnetotermico e differenziale: combinato 1P+N C16A 4.5KA 30mA
- Portello trasparente con apertura 180°
- Misure: 75x375x70 mm



| 923870                  | 923871                   |                 | 923871/01                |                 | 923872                   |                 |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Potenza prelev.: 3.6 KW | Potenza prelev.: 10.5 KW |                 | Potenza prelev.: 10.5 KW |                 | Potenza prelev.: 10.5 KW |                 |
| 230~<br>2P+T: 4         | 230~<br>2P+T: 2          | 400~<br>3P+T: 2 | 230~<br>2P+T: 3          | 400~<br>3P+T: 1 | 230~<br>2P+T: 2          | 400~<br>3P+T: 1 |
| IP: 65                  | IP: 65                   |                 | IP: 65                   |                 | 400~<br>3P+N+T: 1        | IP: 65          |
| Confezione/PZ:<br>1     | Confezione/PZ:<br>1      |                 | Confezione/PZ:<br>1      |                 | Confezione/PZ:<br>1      |                 |

## Quadri distribuzione assemblati - ASC

- Autoestinguente e resistente ai raggi UV
- Glow wire test: 650°C
- Temperatura di esercizio: -15 - 60°C
- Grado di protezione: IP65
- Resistenza agli urti: IK8
- Realizzati secondo CEI EN 61439-1 e CEI EN61439-4
- Conformi a: RoHS 2014/27/CE - REACH 2014
- Con prese EN 60309
- Inclusa maniglia di trasporto
- Per utilizzo temporaneo da personale autorizzato

## Quadro assemblato mobile con cavo e spina - 3 prese 16A dritte

- Cavo H07RN-F 3x2.5 lunghezza 2m
- Spina EN 60309
- Protezione: magnetotermico e differenziale: combinato 1P+N C16A 4.5KA 30mA
- Portello trasparente con apertura 180°
- Misure: 75x375x70 mm



| 923865                      |        | 923866                      |        |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Potenza prelevabile: 3.6 KW |        | Potenza prelevabile: 3.6 KW |        |
| Presse 230V~<br>2P+T: 3     | IP: 44 | Presse 230V~<br>2P+T: 3     | IP: 65 |
| Conf/PZ: 1                  |        | Conf/PZ: 1                  |        |

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

Il COMMITTENTE accetta tutte le condizioni di vendita sotto indicate all'atto del conferimento dell'ordine. Le forniture sono regolate dalle seguenti condizioni generali, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scritto. Le forniture non sono impegnative se non confermate da FEB ELETTRICA SRL.

### 1. Prezzi

I prezzi indicati nel listino in corso si intendono per merce Franco nostra fabbrica. Gli imballi sono fatturati al costo, ma sono compresi nel prezzo e non si accettano di ritorno.

In caso di variazione dei prezzi della materia prima o di qualsiasi elemento di costo, ci riserviamo il diritto di aggiornare i prezzi senza obbligo di preavviso da parte nostra.

### 2. Ordini

Gli ordini, per essere considerati validi, devono pervenirci in forma scritta riportando per ogni articolo, codice, descrizione e quantità. Le conferme d'ordine verranno redatte da parte di FEB Elettrica secondo il listino in vigore al momento dell'emissione delle medesime e dovranno essere approvate dal Cliente entro 3 gg lav., nulla ricevendo si riterranno tacitamente approvate. Il porto franco è concesso solo per ordini superiori a euro 500. Il termine di consegna indicato non impegna la Ditta venditrice, la quale non è tenuta a risarcire eventuali danni dovuti ai ritardi di consegna, né alla risoluzione parziale o totale della fornitura.

### 3. Confezioni

Si possono accettare ordini con quantità minime diverse da quelle indicate nel catalogo, in questo caso FEB Elettrica si riserva il diritto di applicare un sovrapprezzo.

### 4. Trasporti

La merce, anche se venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente, il quale è tenuto ad accettare con riserva i colli che non dovessero presentarsi integri al momento della consegna.

### 5. Reclami

Eventuali reclami dovranno essere comunicati entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Il reclamo non dà diritto alla sospensione dei pagamenti.

Non si accettano ritorni di merce se non espressamente autorizzati per iscritto dalla vostra sede. I Resi preventivamente autorizzati per iscritto devono pervenirci esclusivamente in porto franco. L'accredito per le merci rese sarà definitivo dopo l'avvenuta presa in carico presso nostro magazzino e dopo aver verificato quantità e qualità degli articoli segnalati.

### 6. Pagamenti

Il pagamento della fornitura viene effettuato nella forma espressamente specificata, concordata. Non si accettano arrotondamenti.

Interessi di Mora: i pagamenti ritardati od omessi rispetto alle condizioni pattuite, saranno soggetti agli interessi legali che decorreranno dal primo giorno di mancato o ritardato pagamento oltre all'addebito di eventuali oneri accessori e salvo ulteriori azioni a tutela.

### 7. Informazioni sui prodotti

Le informazioni e le traduzioni riportate in tali pubblicazioni

hanno scopo puramente illustrativo e informativo. FEB ELETTRICA SRL si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche dei prodotti. I prodotti devono essere installati e usati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche secondo le disposizioni di sicurezza ed installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati o utilizzati.

FEB ELETTRICA SRL non è in alcun modo responsabile dei danni a beni o persone derivanti dall'uso improprio dei propri prodotti, dall'inosservanza delle norme di sicurezza, delle istruzioni per l'uso e delle specifiche tecniche.

### 8. Condizioni di garanzia

La garanzia sui prodotti nei confronti del consumatore finale si intende ai sensi della legislazione vigente al momento dell'acquisto. FEB ELETTRICA SRL estende detta garanzia di un totale di 5 anni dalla data di acquisto esclusi i prodotti relativi alla domotica. Il consumatore può far valere tali diritti nei confronti del venditore, alle condizioni e nei termini previsti dalla legge. In ogni caso, per far valere la garanzia, l'interessato deve denunciare per iscritto il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data della scoperta, a pena di decadenza.

In caso di difetto di conformità dei prodotti venduti, il consumatore potrà richiedere la riparazione o sostituzione dello stesso. FEB ELETTRICA SRL si impegna a garantire la riparazione o sostituzione gratuita del bene non conforme.

È compito del consumatore finale dimostrare la validità della garanzia, attraverso un documento di consegna rilasciato dal venditore che riporti nominativo del venditore e la data in cui è stata effettuata la vendita. La garanzia non si applica in tutti i casi di uso improprio del prodotto o in tutti i casi in cui la non conformità non sia attribuibile direttamente a FEB ELETTRICA SRL.

### 9. Controversie e responsabilità

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Bologna.

### 10. Protezione dati personali

Le informazioni richieste da FEB ELETTRICA SRL agli acquirenti sono indispensabili per trattamento alla convalida degli ordini, l'emissione delle fatture e dei contratti di garanzia. FEB ELETTRICA SRL gestisce tutti i dati relativi ai suoi clienti secondo quanto prescritto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 numero 196, relativo al "codice in materia di protezione dei dati personali".

Il titolare del loro trattamento è la società FEB ELETTRICA SRL ubicata in via Pollastri, 1 - 40138 Bologna.

### 11. Colori rappresentati

Le gamme colori sono puramente indicative, potranno essere soggette a tolleranze di tonalità, tecnicamente impossibili da eliminare, perchè prodotti in momenti diversi, quindi, non contestabili.



La sicurezza e qualità dei prodotti sono garantite dalle certificazioni internazionali di prodotto e dalla certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e permettono a FEB di fornire una garanzia di 5 anni.



NOTE

//////////APPUNTI





FEB Elettrica srl - via Augusto Pollastri, 1 - 40138 Bologna, Italy  
+39 051 6025234 - febelettrica@ febelettrica.it - [www.febelettrica.it](http://www.febelettrica.it)

